

KARTA TECHNICZNA SYSTEMU

BAUTECH BAUPOX COLORID SYSTEM™

Dekoracyjny system posadzkowy na bazie żywic epoksydowych i kolorowych płatków akrylowych

OPIS SYSTEMU

Dekoracyjny system posadzkowy na bazie kolorowych płatków akrylowych, przeznaczony do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych oraz w strefach technicznych. Odporny na obciążenia odpowiadające lekkim warunkom transportu kołowego oraz ruchu pieszego.

ZASTOSOWANIE


System posadzkowy przeznaczony do aplikacji na wysezonowane podłoża betonowe spełniające standardowe parametry równości i nośności w obiektach takich jak:

- zakłady chemiczne
- zakłady farmaceutyczne
- obiekty handlowe, biurowe
- ciągi piesze, klatki schodowe
- pomieszczenia magazynowe
- pomieszczenia techniczne;
- pomieszczenia socjalne, gospodarcze

SCHEMAT SYSTEMU

Warstwa wzmacniająca (opcjonalnie): BAUTECH BAUPOX 100 GP™

1. **Warstwa gruntująca:** BAUTECH BAUPOX 100 STX™, BAUTECH BAUPOX 100 ST™ lub BAUTECH BAUPOX 100K™ (barwna)
2. **Posypka:** piasek kwarcowy 0,2-0,8 mm (luźny zasyp)
3. **Warstwa zasadnicza:** BAUTECH BAUPOX 200™ (barwna) lub BAUTECH BAUPOX 100K™ (barwna)
4. **Posypka:** kolorowe płatki
5. **Warstwa wykończeniowa:** BAUTECH BAUPOX 400™ (transparentna) lub BAUTECH BAUPUR 800 HP TOPLINE™

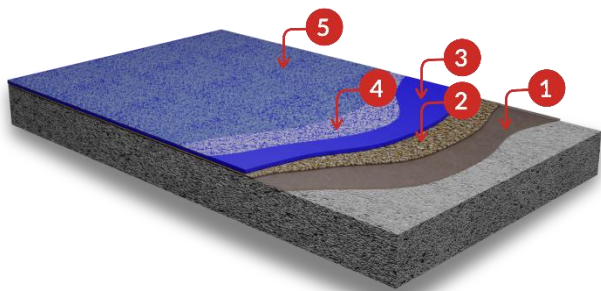

PODŁOŻE

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm².

Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%. Możemy wówczas stosować wszystkie wymienione poniżej grunty systemowe.

Jeżeli wilgotność podłoża jest większa niż 4% ale nie większa niż 8% wówczas możemy użyć gruntów przeznaczonych na wilgotne podłoża tj: BAUTECH BAUPOX 100 STX™, BAUTECH BAUPOX 100 ST™.

Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

W przypadku słabszych podłoży (wytrzymałość na zrywanie niższa od minimalnej 1,5 N/mm²), przed przystąpieniem do wykonywania warstwy gruntującej, zaleca się użycie preparatu BAUTECH BAUPOX 100 GP™ w celu jego wzmocnienia.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.

W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min. 1,5 N/mm²), a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura podłoża – min. +10°C;
- Wilgotność względna powietrza – max. 75%;
- Temperatura produktów przed aplikacją: od +10°C do +25°C.

UWAGA! należy zwrócić szczególną uwagę, aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

SPOSÓB WYKONANIA

Warstwa wzmacniająca (dla podłoży o wytrzymałości na zrywanie < 1,5 N/mm²)

Materiał:
BAUTECH BAUPOX 100 GP™

Prawidłowo wymieszany materiał należy rozprowadzić na podłożu betonowym w jednej warstwie przy użyciu gumowej rakli lub wałka, aż do uzyskania stanu równomiernego i pełnego nasycenia.

Zużycie żywicy: 0,30-0,50 kg/m² (w zależności od chłonności podłoża).

Warstwa gruntująca

Wybór preparatu gruntującego powinien być uzależniony od parametrów betonu, na którym będzie budowany system posadzkowy:

Materiał:
BAUTECH BAUPOX 100 STX™, BAUTECH BAUPOX 100 ST™ - Beton o podwyższonej wilgotności; maksymalnie do 8%.
BAUTECH BAUPOX 100 K™ - Beton o wilgotności do 4%,
ekonomiczna formuła 2w1 (grunt + kolor) + piasek kwarcowy

Prawidłowo wymieszany materiał należy rozprowadzić na podłożu betonowym w jednej warstwie przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka do żywic, aż do uzyskania stanu pełnego nasycenia.

Następnie powierzchnię równomiernie zasypać naturalnym kruszywem o frakcji 0,2-0,8 mm w ilości ok.1 kg/m² (luźny zasyp).

Po utwardzeniu powierzchnię delikatnie przeszlirować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.
Zużycie żywic: 0,25-0,5 kg/m².

Warstwa zasadnicza

Materiał: BAUTECH BAUPOX 200™ lub BAUTECH BAUPOX 100K™ + kolorowe płatki COLOR CHIPS

Prawidłowo wymieszany materiał należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu za pomocą gumowej rakli lub stalowej rakli ząbkowanej.

Uzyskaną powierzchnię w zależności od planowanego efektu należy posypać kolorowymi płatkami w ilości 0,1-0,4 kg/m².

Zużycie żywic: 0,30-1,00 kg/m².

Warstwa wykończeniowa

Materiał: Bautech BAUPOX 400™ lub BAUTECH BAUPUR 800 HP TOPLINE™

Prawidłowo wymieszany materiał należy równomiernie rozprowadzić na przygotowanej warstwie za pomocą stalowej rakli ząbkowanej lub wałka do żywic/lakierów.

Zużycie żywic: 0,15-0,40 kg/m²;

Zużycie lakieru: od 0,2-0,3 kg/m².

Każdą wykonaną warstwę należy pozostawić do utwardzenia na ok. 24 godziny przed wykonaniem kolejnej.

UWAGA! Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70%:

- ruch pieszy – po 24 godz.
- obciążenia mechaniczne – po 72 godz.
- całkowita odporność – po 7 dniach.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Zgodnie z kartami technicznymi produktów wchodzących w skład systemu.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

BAUTECH BAUPOX COLORID SYSTEM™ należy utrzymywać w czystości poprzez zamiatanie lub mycie ręczne. Należy unikać czyszczenia mechanicznego przy pomocy urządzeń szorujących

zbierających. Dopuszczalne jest stosowanie detergentów o odczynie neutralnym lub lekko zasadowym - pH od 5,5 do 10. Temperatura środka czyszczącego nie może przekraczać 60°C.

Odradza się czyszczenia posadzki przy użyciu silnych rozpuszczalników, rozcieńczalników oraz środków z zawartością aktywnego chloru. Szczegółowe warunki czyszczenia określa Instrukcja Użytkowania Posadzek BAUTECH BAUPOX™.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Środki bezpieczeństwa, warunki przechowywania oraz dane techniczne dla każdego wymienionego wyrobu są szczegółowo opisane w Kartach Charakterystyki oraz Kartach Technicznych produktów.

INFORMACJE DODATKOWE

Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania. Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH®. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH® nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza. Produkty firmy BAUTECH® przeznaczone są do użytku profesjonalnego przez przeszkolony personel. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z Kartami Technicznymi oraz Kartami Charakterystyki stosowanych produktów.

DOKUMENTY POWIĄZANE

- Karta techniczna BAUTECH BAUPOX 100 GP™
- Karta techniczna BAUTECH BAUPOX 100 STX™
- Karta techniczna BAUTECH BAUPOX 100 ST™
- Karta techniczna BAUTECH BAUPOX 100 K™
- Karta techniczna BAUTECH BAUPOX 200™
- Karta techniczna BAUTECH BAUPOX 400™
- Karta techniczna Piasek techniczny
- Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego BAUTECH BAUPOX 100 GP™
- Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego BAUTECH BAUPOX 100 STX™
- Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego BAUTECH BAUPOX 100 ST™
- Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego BAUTECH BAUPOX 100 K™
- Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego BAUTECH BAUPOX 200™
- Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego BAUTECH BAUPOX 400™
- Instrukcja techniczna - Przygotowanie podłoża pod aplikację
- Instrukcja techniczna - Zszywanie rys
- Instrukcja użytkownika posadzek BAUTECH BAUPOX™

KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE	
Wyrób zgodny z:	EN 13813:2002
Grubość systemu:	≥ 1 mm
Wytrzymałość na odrywanie:	> 2 N/mm ² (B2,0)
Wytrzymałość na zginanie:	> 20 MPa (F20)
Wytrzymałość na ściskanie:	> 40 MPa (C40)
Odporność na uderzenie:	IR 10 Nm
Odporność na ścieranie BCA:	AR0,5
Właściwości przeciwpoślizgowe:	Niesklasyfikowana < R-9
Klasyfikacja ogniowa:	C _{fi} – s1 (trudnozapałny)
Kolorystyka:	Wg tabeli kolorów BAUTECH

**Zalecane zastosowania systemów posadzek
 Bautech BAUPOX™**

	BAUTECH COLOR QUARTZ 8 SYSTEM	BAUTECH PARKING SYSTEM	BAUTECH SR SYSTEM	BAUTECH SL SYSTEM	BAUTECH TL SYSTEM	BAUTECH COLORID SYSTEM
Obiekty produkcyjne	v		v	v		
Mokre strefy produkcyjne	v		v			
Zakłady chemiczne	v			v		v
Zakłady farmaceutyczne	v			v		v
Pomieszczenia techniczne	v	v	v	v	v	v
Pomieszczenia socjalne, gospodarcze	v	v	v	v	v	v
Obiekty handlowe	v					v
Obiekty biurowe	v					v
Ciągi piesze	v	v				v
Klatki schodowe	v	v	v		v	v
Garaże	v	v	v			
Rampy przeładunkowe			v			
Pomieszczenia magazynowe	v		v		v	v

**Porównanie systemów posadzek epoksydowych
 Bautech BAUPOX™**

BAUTECH BAUPOX™/ CECHA SYSTEMU	BAUTECH COLOR QUARTZ 8 SYSTEM	BAUTECH PARKING SYSTEM	BAUTECH SR SYSTEM	BAUTECH SL SYSTEM	BAUTECH TL SYSTEM	BAUTECH COLORID SYSTEM
Grubość systemu	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm	ok. 0,5 mm	≥ 1,0 mm
Nawierzchnia	antypoślizgowa	antypoślizgowa	wysoki parametr antypoślizgowości	gładka	gładka / zależna od równości podłoża	gładka
Rodzaj obciążeń	duże / średnie	duże / średnie	średnie / ciężkie	średnie / ciężkie	małe / średnie	małe
Ruch pieszy	intensywny	intensywny	intensywny	intensywny	mały	mały
Ruch kołowy (koła pompowane)	intensywny	intensywny	duży / intensywny	intensywny	lekki / średni	lekki

	TYP OBCIĄŻENIA	
Obciążenie	RUCH KOŁOWY	RUCH PIESZY
LEKKI	Koła z ogumieniem pneumatycznym	Do 100 osób / dobę
ŚREDNI	Koła z elastomerów oraz twardej gumy	Od 100 do 1000 osób / dobę
DUŻY	Koła stalowe oraz poliamidowe	Powyżej 1000 osób / dobę

