

BAUPOX® SR SYSTEM

System posadzkowy na bazie żywic epoksydowych o strukturze antypoślizgowej

OPIS SYSTEMU

Specjalistyczny, antypoślizgowy system posadzkowy wypełniony naturalnym kruszywem kwarcowym. Przeznaczony do stosowania w obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej narażonych na obciążenie odpowiadające średnim i ciężkim warunkom transportu kołowego oraz intensywny ruch pieszy. Odporny na uderzenia, nacisk i wstrząsy typowe dla załadunku średnich i ciężkich towarów.

ZASTOSOWANIE

System posadzkowy przeznaczony do aplikacji na wysezonowane podłoża betonowe, spełniające standardowe parametry równości i nośności w obiektach takich jak:

- obiekty produkcyjne
- obiekty magazynowe
- obiekty techniczne
- rampy przeładunkowe

PODŁOŻE

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie $1,5 \text{ N/mm}^2$ i wytrzymałości na zginanie min. F3/F4. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wagowo. Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min. $1,5 \text{ N/mm}^2$) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.


WARUNKI APLIKACJI

- temperatura podłoża – min. $+10^\circ\text{C}$
- wilgotność względna powietrza – max. 75%

UWAGA! należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

- 1. Warstwa gruntująca**
BAUPOX® 100ST lub BAUPOX® 100K (szara)
- 2. Posypka**
piasek kwarcowy 0,4 – 0,8 mm (luźny zasyp)
- 3. Warstwa zasadnicza**
BAUPOX® 200 lub BAUPOX® 100K (szara)
- 4. Posypka**
piasek kwarcowy 0,2 – 0,8 mm (pełny zasyp)
- 5. Warstwa zasadnicza i wykończeniowa**
BAUPOX® 200 lub BAUPOX® 100K (szara) x 2

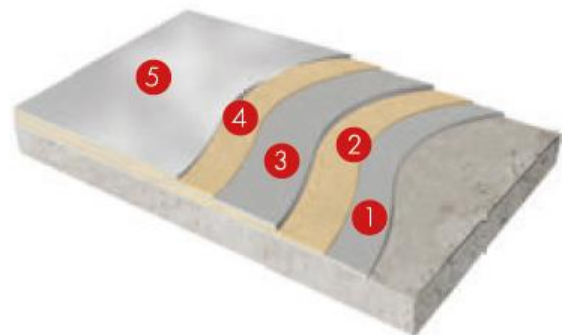

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII

Warstwa gruntująca

Materiał: BAUPOX® 100 ST lub BAUPOX® 100K (szara)

Prawidłowo wymieszany materiał należy rozproszyc na podłożu betonowym w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do

Karta techniczna

wersja karty BPXSR-01-2019
data aktualizacji 2019.02.18
strona 2 z 4

BAUPOX®

uzyskania stanu pełnego nasycenia. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4 - 0,8 mm w ilości ok. 1,00 kg/m² – luźny zasyp.

Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlirować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.

Zużycie żywicy: 0,30 – 0,50 kg/m²

Warstwa zasadnicza

Materiał: BAUPOX® 200 lub BAUPOX® 100K (szara)

Żywicę należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy lub wałkiem do żywic, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać (ok. 3,0 kg/m² – pełny zasyp) naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm.

Po polimeryzacji nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlirować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.

Zużycie żywicy : 0,50 kg/m²

Warstwa wykończeniowa

Materiał: BAUPOX® 200 lub BAUPOX® 100K (szara)

Produkt należy równomiernie rozłożyć na podkładzie z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego w jednej lub dwóch warstwach za pomocą pacy metalowej, gumowej lub wałka. W celu zmniejszenia zużycia materiału zaleca się wykonanie delikatnego szlifowania międzyoperacyjnego szlifierką mechaniczną z papierem ściernym.

Zużycie żywicy: 0,55 – 0,60 kg/m² – I warstwa
0,25 – 0,30 kg/m² – II warstwa

Każdą wykonaną warstwę należy pozostawić do utwardzenia na ok. 24 godziny przed wykonaniem kolejnej.

UWAGA! Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :

- ruch pieszy – po 24 godzinach
- obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach
- całkowita odporność – po 7 dniach

DANE TECHNICZNE SYSTEMU

Wyrób zgodny z PN-EN 13813:2003

Grubość systemu	≥1,5 mm
Kolorystyka	wg tabeli kolorów BAUTECH
Wytrzymałość na odrywanie	> 2 N/mm ² (B2,0)
Wytrzymałość na zginanie	> 20 MPa (F20)
Wytrzymałość na ściskanie	> 40 MPa (C40)
Odporność uderowa	IR 10 Nm
Odporność na ścieranie BCA	AR0,5
Właściwości przeciwpoślizgowe	R11 – R12
Klasyfikacja ogniowa	C _{fl} -s1 trudnozapalny
Odporność chemiczna	wg tabeli odporności chemicznej



10
PN-EN 13813:2003
SR-C40-F20-AR0,5-B2,0

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

BAUPOX® SR SYSTEM – należy utrzymywać w czystości poprzez zamiatanie ręczne lub też czyszczenie mechaniczne przy pomocy urządzeń szorująco-zbierających z dodatkiem aktywnych środków czyszczących. Dopuszczalne jest stosowanie detergentów o odczynie neutralnym lub lekko zasadowym - pH od 5,5 do 10.

Temperatura środka czyszczącego nie może przekraczać 60°C. Zabrania się czyszczenia posadzki przy użyciu silnych rozpuszczalników, rozcieńczalników oraz środków z zawartością aktywnego chloru. Szczegółowe warunki czyszczenia określa Instrukcja Użytkowania Posadzek BAUPOX®.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Środki bezpieczeństwa, warunki przechowywania oraz dane techniczne dla każdego wymienionego wyrobu są szczegółowo opisane w Kartach Charakterystyki i Kartach Technicznych produktów.

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH®. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

Produkty firmy BAUTECH® przeznaczone są do użytku profesjonalnego przez przeszkolony personel. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z Kartami Technicznymi oraz Kartami Charakterystyki stosowanych materiałów.

DOKUMENTY POWIĄZANE

1. Karta techniczna BAUPOX® 100ST
2. Karta techniczna BAUPOX® 100K
3. Karta techniczna BAUPOX® 200
4. Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego BAUPOX® 100ST
5. Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego BAUPOX® 100K
6. Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego BAUPOX® 200
7. Instrukcja techniczna – Przygotowanie podłoża pod aplikację
8. Instrukcja techniczna – Zszywanie rys
9. Instrukcja użytkowania posadzek BAUPOX®

Karta techniczna

wersja karty BPXSR-01-2019
data aktualizacji 2019.02.18
strona 4 z 4

BAUPOX®

PORÓWNANIE SYSTEMÓW POSADZEK EPOKSYDOWYCH BAUPOX®

	COLOR QUARTZ 12 SYSTEM	COLOR QUARTZ 8 SYSTEM	PARKING SYSTEM	SR SYSTEM	SL SYSTEM	TL SYSTEM	COLORID SYSTEM	CYDRYT SYSTEM
Grobość systemu	>2,5 mm	>1,5 mm	>1,5 mm	>1,5 mm	>1,5 mm	ok.0,5 mm	>1 mm	>1,3 mm
Powierzchnia	GŁADKA	ANTYPOŚLIZGOWA	ANTYPOŚLIZGOWA	ANTYPOŚLIZGOWA	GŁADKA	ZALEŻNA OD RÓWNOŚCI PODŁOŻA	GŁADKA	GŁADKA
Rodzaj obciążeń	DUŻE ŚREDNIE	DUŻE ŚREDNIE	ŚREDNIE	DUŻE ŚREDNIE	ŚREDNIE MAŁE	MAŁE	MAŁE	MAŁE
Ruch pieszy	INTENSYWNY	INTENSYWNY	ŚREDNI	INTENSYWNY	INTENSYWNY	MAŁY	MAŁY	ŚREDNI
Ruch kołowy (koła pompowane)	INTENSYWNY	INTENSYWNY	ŚREDNI	INTENSYWNY	INTENSYWNY	X	X	X

ZALECANE ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW POSADZEK EPOKSYDOWYCH BAUPOX®

	COLOR QUARTZ 12 SYSTEM	COLOR QUARTZ 8 SYSTEM	PARKING SYSTEM	SR SYSTEM	SL SYSTEM	TL SYSTEM	COLORID SYSTEM	CYDRYT SYSTEM
Obiekty produkcyjne	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Mokre strefy produkcyjne	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Zakłady farmaceutyczne, chemiczne	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
Pomieszczenia techniczne, socjalne, gospodarcze	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Obiekty handlowe, biurowe	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Ciągi piesze	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Klatki schodowe	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Garaże	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Rampy przeładunkowe	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

✓ - zalecane zastosowanie ✗ - niezalecane zastosowanie