

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BAUTECH BAUSEAL® ENDURO PLUS

Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysłowych

OPIS PRODUKTU

BAUSEAL® ENDURO PLUS jest gotowym do użycia, wzmocnionym roztworem modyfikowanej żywicy akrylowej. Występuje w wersji transparentnej oraz barwnej. Produkt jest rozpuszczalnikowy, co zapewnia głęboką penetrację i ochronę powierzchni betonowych przed wilgocią, pyleniem oraz zanieczyszczeniami-w tym pochodzenia zwierzęcego.

ZASTOSOWANIE

- Do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości.
- Do stosowania na istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed pyleniem.
- Do aplikacji w pomieszczeniach gospodarczych, fermach drobiu oraz pomieszczeniach z inwentarzem, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wietrzenia i czasu oczekiwania przed wprowadzeniem zwierząt. Zapewnia ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi, typowymi dla środowiska ferm.
- Do ujednolicenia koloru powierzchni betonowej.

CECHY WYROBU

- Gotowy do użycia.
- Nie żółknie
- Łatwy w aplikacji
- Impregnuje i utwardza beton.
- Ogranicza występowanie mikrorys na powierzchni posadzki
- Odporny na agresywne środowiska, takie jak amoniak i wilgoć w fermach drobiu (po całkowitym wyschnięciu).

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.

WYKONANIE


BAUSEAL® ENDURO PLUS musi być intensywnie mieszany przed użyciem oraz w trakcie aplikacji w celu zachowania jednorodności koloru. Przed przystąpieniem do aplikacji, przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu. Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem.

Nakładać jedną lub dwie cienkie warstwy, unikając tworzenia kałuż. Należy pamiętać o malowaniu powierzchni aż do równego nasycenia kolorem- tak aby nie zostały ślady po wałku.

- Przed aplikacją w pomieszczeniach w którym przebywają zwierzęta należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia organiczne (np. odchody, pióra) i dokładnie oczyścić powierzchnię.
- Aplikować w pustym pomieszczeniu, bez obecności zwierząt.
- Używać sprzętu ochronnego (maski, rękawice, okulary) ze względu na obecność rozpuszczalników.
- Po aplikacji natychmiast rozpocząć intensywne wietrzenie pomieszczenia (otworzyć okna, drzwi lub użyć wentylatorów przemysłowych) przez co najmniej 24 godziny, aby usunąć opary i zapach.

Ilość warstw: jedna lub dwie w odstępach kilkugodzinnych.

UWAGA! Zbyt gruba warstwa BAUTECH BAUSEAL® ENDURO PLUS spowoduje ciemniejsze przebarwienia na powierzchni posadzki, gdyż w tych miejscach posadzka będzie dłużej wysychać. Zbyt gruba warstwa impregnatu może tłuścić się z powierzchni posadzki. Ze względu na niewielką grubość impregnatu BAUTECH BAUSEAL ENDURO® należy liczyć się z jego ścieraniem w czasie i koniecznością odnawiania powłoki.

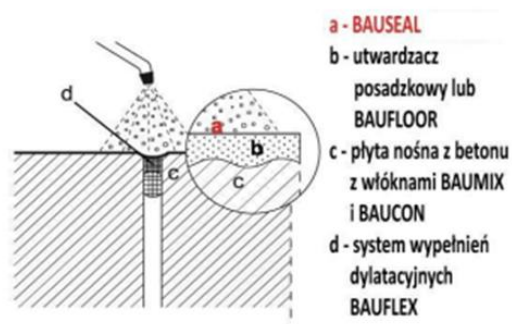

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu ksylenem

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych.

W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć ksylenem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat gruntujący jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Unikać kontaktu z żywnością dla zwierząt. Po wyschnięciu produkt jest bezpieczny- należy monitorować zwierzęta po pierwszym wprowadzeniu pod kątem reakcji alergicznych.

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

OPAKOWANIA

20 l, 30 l

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Gęstość	ok. 0,9 g/cm ³
Wydajność	1 litr na 8-12 m ² (zużycie zależne od chłonności podłoża)
Ilość warstw	1-2
Efekt hamowania parowania wody	ok. 75%
Czas schnięcia w temp. +20°C	ok. 24 godz
Odporność chemiczna	m.in. kwas octowy, amoniak, wodorotlenek sodu
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C